


Utilisation cisaille



Uniquement pour la découpe de plaques et de tôles de faible épaisseur (acier < 5mm). Pas de matériaux cassants !

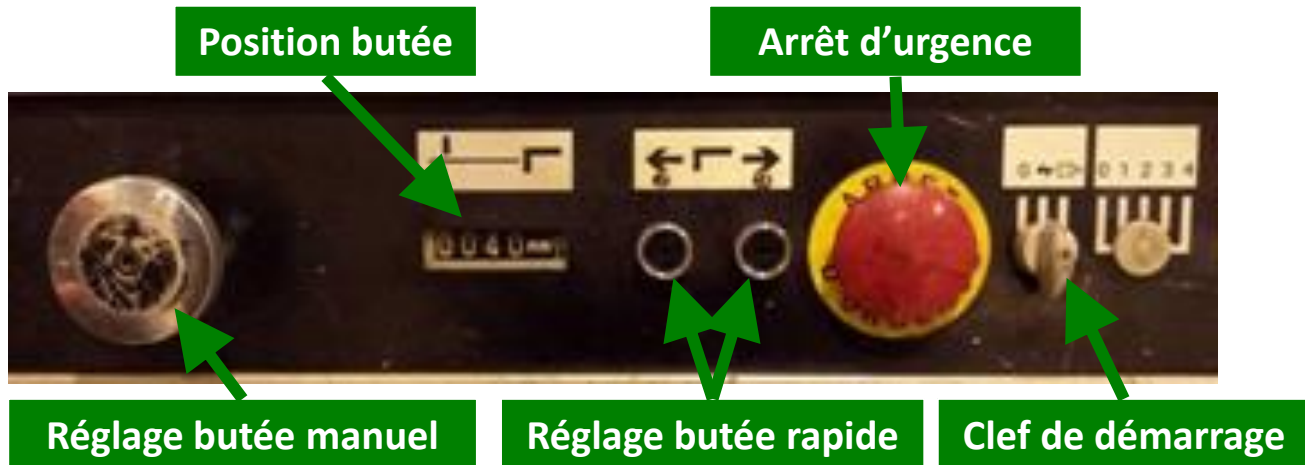

1

- S'équiper de gants.

2

- Déverrouiller l'arrêt d'urgence.
- Tourner la clef de démarrage.

3

- Régler la position de la butée à l'aide des bouton + et - (réglage rapide).
- Affiner le réglage à l'aide de la molette (réglage manuel)

4

- Placer votre tôle en contact avec la butée de coupe et les butées latérales (à gauche).
- Maintenir la tôle pendant la coupe sans approcher les mains de la lame.
- Appuyer sur la pédale quelques secondes pour réaliser la coupe.

5

- Récupérer votre tôle débitée sur le plateau à l'arrière de la cisaille.
- Récupérer les chutes et les mettre à la benne ou les ranger sur l'étagère à tôles.